




Aktualizace iGET ACTIVE A4

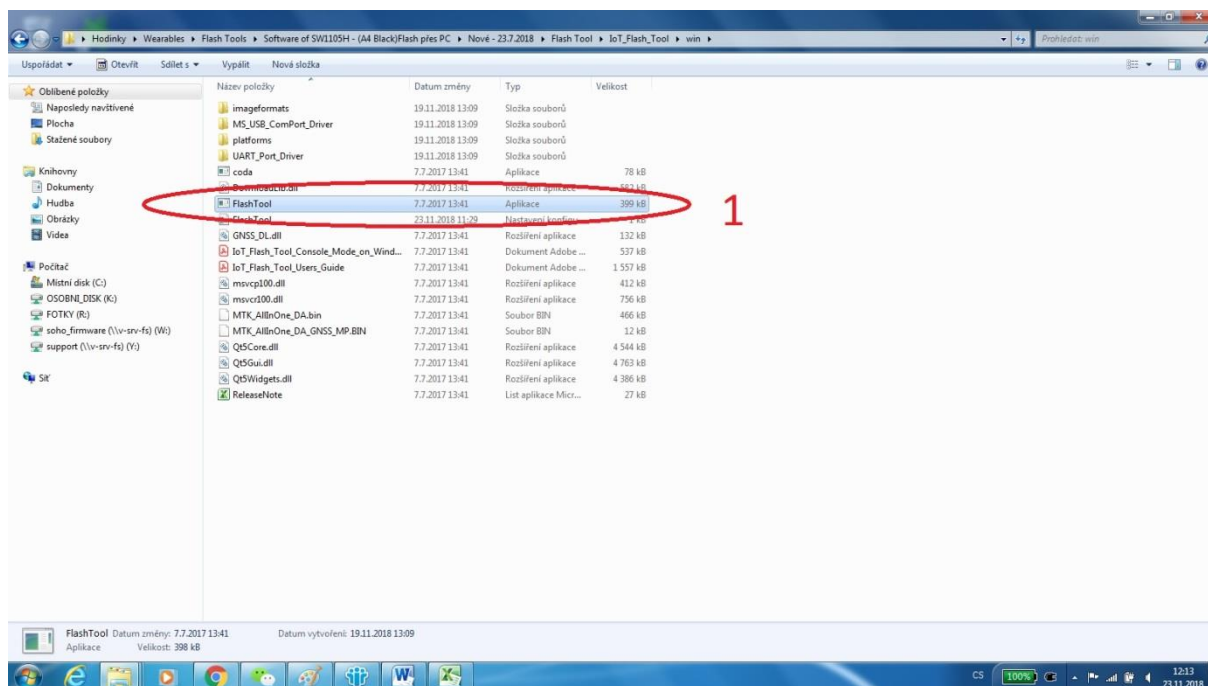


1. Spustit Flash Tool

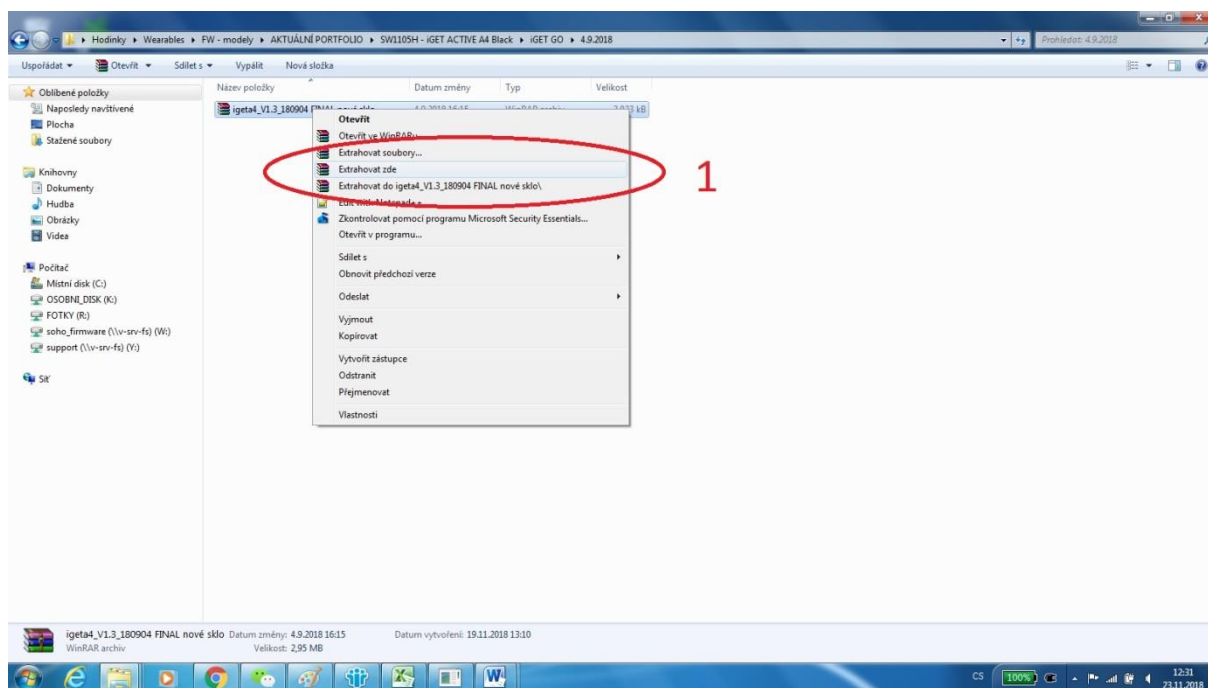

1. Stažený ZIP/RAR soubor rozbalíme do složky.

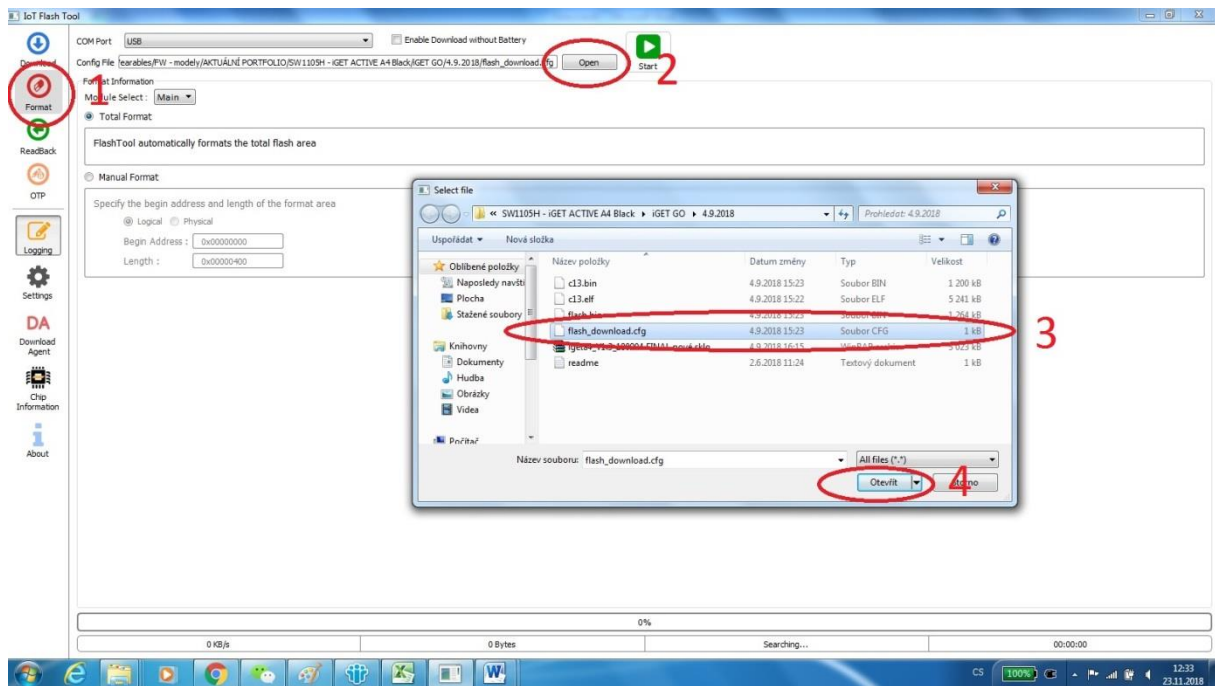


1. Format
2. Open
3. Ve složce s rozbaleným FW zvolíme Flash_download.cfg
4. Otevřít

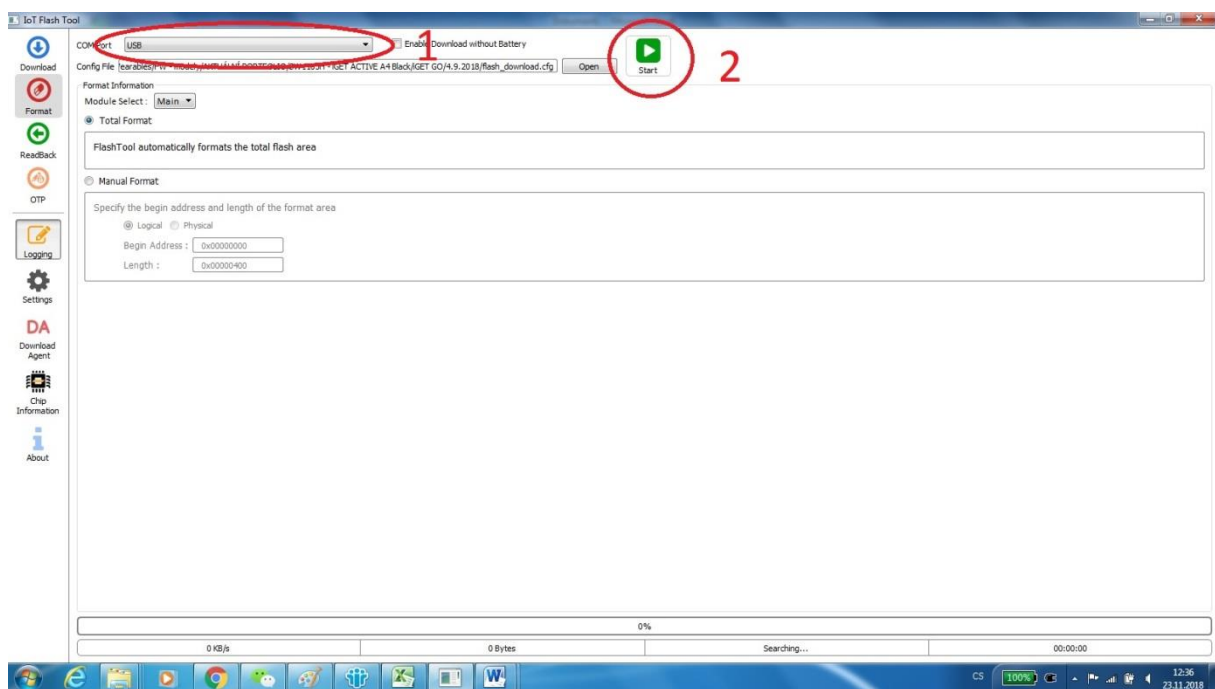


HODINKY MUSÍ BÝT VYPNUTÉ (dlouhým stiskem tlačítka Power/start poté krátkým stisknutím potvrdit VYPNOUT)

1. Com port vybrat USB
2. Spustit start a vypnuté hodinky v doku připojíme k PC

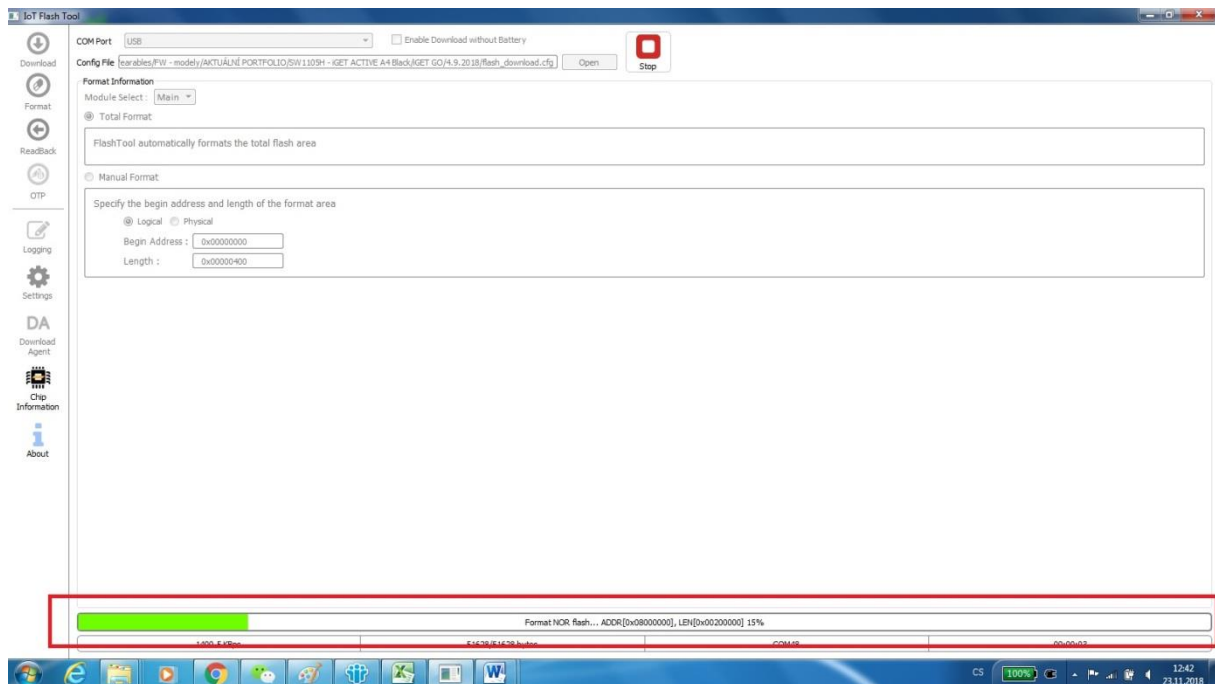

Po dokončení hodinky neopojovat od PC.

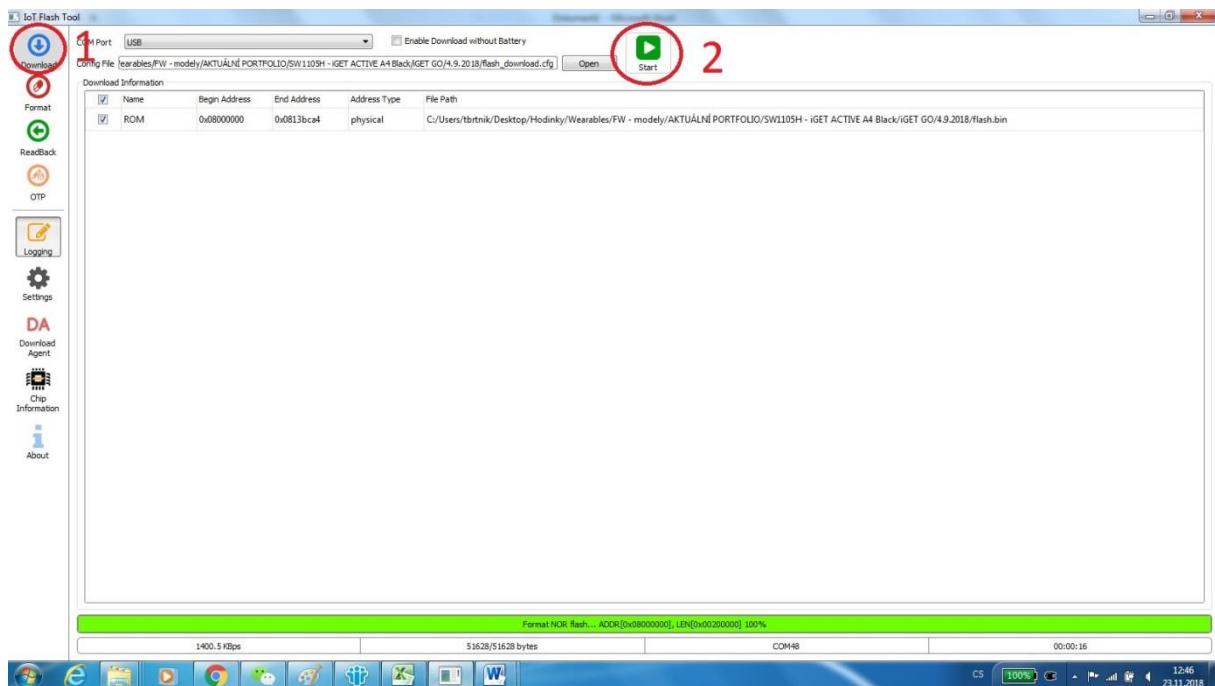

1. Přejít na záložku Download
2. Start
3. Na hodinkách držet tlačítko Power/Start dokud nezačne flashování (10-15 sec)
4. Po dokončení hodinky odpojíme a zapneme.